

安全増防爆構造フレキシブルコンジット


SFAC-□16~□104型

e


SFAC - □□□□□

M F : オスコネクタ×メスコネクタ
 M M : 両端オスコネクタ
 F F : 両端メスコネクタ
 サイズ
 長さ
 基本型式

主材質	コネクタ：鋼 フレキ：鋼 被覆：塩ビ
表面処理	ニッケルメッキ

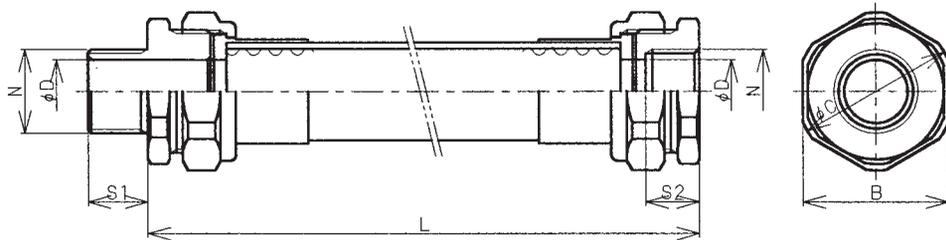

SFAC-□16~□36

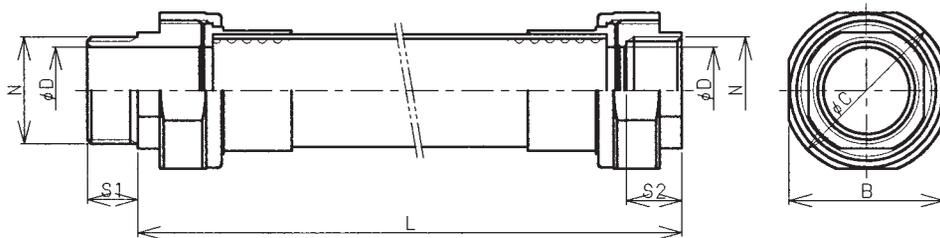

SFAC-□42~□104

型式	N	φD	S1	S2	B	φC	重量(kg)	納期目安
SFAC-□16	PF 1/2	14	19	17	38	41	1.0	○
SFAC-□22	PF 3/4	20	19	17	46	50	1.3	○
SFAC-□28	PF 1	25	23	21	50	54	1.7	○
SFAC-□36	PF 1 1/4	32	23	21	58	63	2.3	○
SFAC-□42	PF 1 1/2	39	23	25	70	75	3.3	○
SFAC-□54	PF 2	51	23	25	86	89	4.4	○
SFAC-□70	PF 2 1/2	66	25	28	96	100	6.6	☆
SFAC-□82	PF 3	77	27	26	111	113	8.4	☆
SFAC-□92	PF 3 1/2	77	28	33	124	129	8.7	☆
SFAC-□104	PF 4	100	28	33	140	145	12.3	☆