
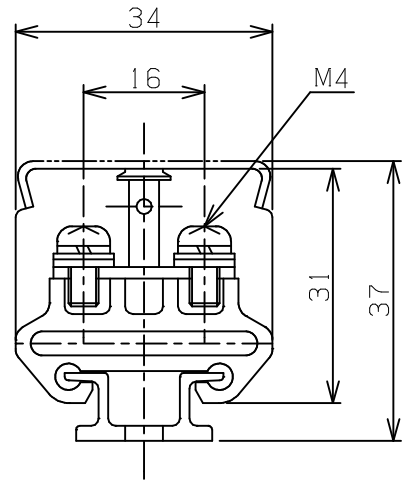
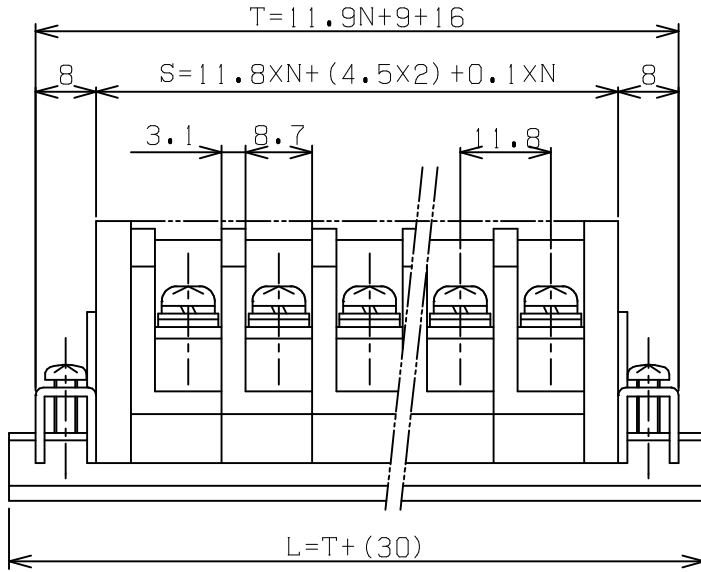


改番	来歴	担当	検閲
△			

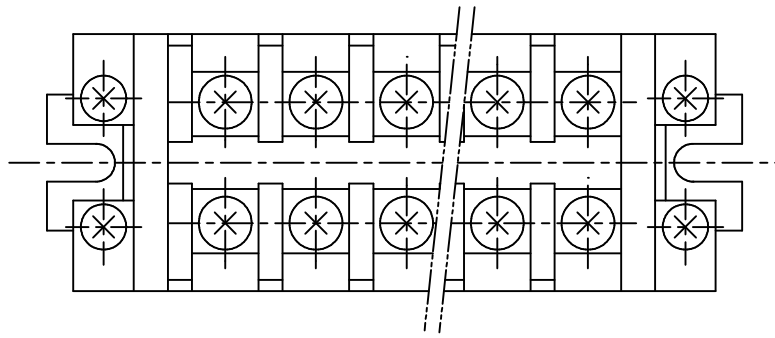

適合防爆構造	耐圧防爆/安全増防爆
定格電圧	550V
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧	AC2500V・1分間
耐トラッキング指数	500以上
定格適合電線	2mm ²
定格電流	15A
材質	ポリフェニレンオキサイド (PPO)
色	黒色

部番	部品名	材質	1台分数量	備考
承認 金澤 2014/07/10	検図 加藤 2014/07/10		尺度 /NT	型式 TB-E
設計 清水 2014/07/10	製図 清水 2014/07/10		名称	端子台詳細図
 島田電機株式会社			図番 APA0073	改番 △